PROLEDA™
Led Lighting Technology

INDUSTRIAL LIGHTING
LUMINAIRE SERIESES

ALUMINUM WATERPROOF LUMINARIES

ROTA

IP 65 IK 09



Technicial Specifications

Housing	: Aluminum Extrusion
Light Source	: Mid Power Led
Input Voltage	: 220-240V AC 50/60Hz
CRI	: >80
IP	: IP65
Diffuser	: Opal Difüzör
Colour Temperature	: 3000K / 4000K / 5000K / 6500K
Operating Temperature	: -40°C … +55°C
Weight	: 1,1kg / 1,6kg

POWER	LUMEN	DIMENTIONS
18W	2.260lm	60cm
36W	4.510lm	120cm
42W	5.276lm	120cm
50W	6.362lm	120cm
60W	7.592lm	150cm

Photometric Data



120°

Technical Drawing

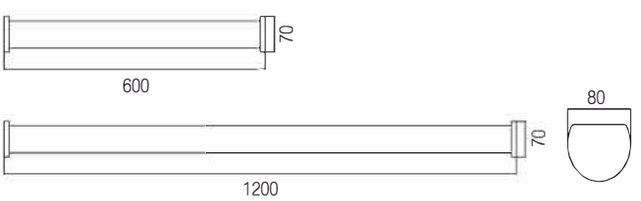

Dimensions (mm)

a	b	c
600mm	70mm	80mm

a	b	c
1200mm	70mm	80mm

Options

Driver : Dali / 1-10V
Emergency Kit: 1 hr/ 3 hr
Sensor : Motion / Radar

Technical values have ±5% tolerance.

KARİNA