PROLEDA™
Led Lighting Technology

ENDÜSTRİYEL AYDINLATMA
ARMATÜR SERİSİ

POLİKARBON ETANJ ARMATÜR

VETA

IP 65 IK 08

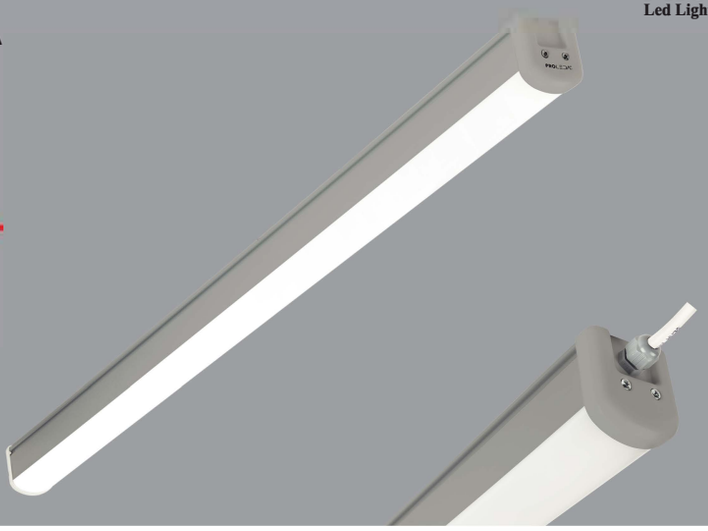

Teknik Özellikler

Gövde	: Polikarbon
Işık Kaynağı	: Mid Power Led
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60Hz
CRI	: >80
IP	: IP65
Difüzör	: Polikarbon
Renk Sıcaklığı	: 3000K / 4000K / 5000K / 6500K
Çalışma Sıcaklığı	: -40°C … +55°C
Ağırlık	: 0,8kg / 1,4kg

Seçenekler

GÜÇ	LÜMEN	ÖLÇÜ
18W	2.422lm	60cm
36W	4.508lm	120cm
42W	5.276lm	120cm
50W	6.368lm	120cm
60W	7.624lm	150cm

Fotometrik Veri



120°

Teknik Çizim

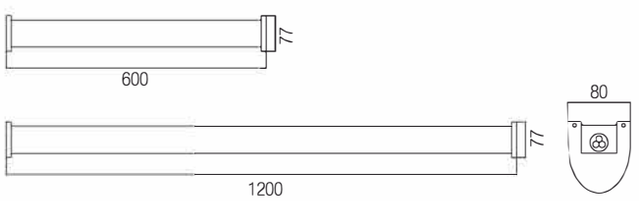

Ölçüler (mm)

a	b	c
600mm	77mm	80mm

a	b	c
1200mm	77mm	80mm

Opsiyonlar

Driver : Dali / 1-10V
Acil Kit : 1 saat / 3 saat
Sensör : Hareket / Radar

Teknik değerler ±%5 farklılık gösterebilir.

KARİNA